

ARDEX PREMIUM AF 480 MS Festelastischer SMP-Klebstoff

PREMIUM-Parkettklebstoff für alle gängigen Parkettarten:

- Stabparkett
- Massivholzdielen
- Hochkantlamellenparkett
- Mehrschichtparkett
- Massivholz-Lamparkett
- Breitlamelle, Modulklotz
- Planliegende Korkbodenbeläge
- Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

Produktvorteile:

- Die Kombination aus elastischen sowie festen Klebstoffeigenschaften wirkt untergrundschonend und verhindert Fugenbildungen im Parkettboden
- Keine Grundierung notwendig
- Leicht verstreichbar
- Hervorragender Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau, hohe Endfestigkeit
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Sehr emissionsarm
- Auf ARDEX K 55 Schnellspachtelmasse sind Parkettverlegungen bereits nach 1 Stunde möglich



Anwendungsempfehlung für ARDEX Parkettklebstoffe:

Parkettarten	ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastischer SMP-Klebstoff	ARDEX PREMIUM AF 480 MS Festelastischer SMP-Klebstoff
Mosaikparkett		X
Hochkantlamellenparkett	22 mm Dicke, 200 mm Länge	X
Stabparkett	Eiche 22 mm Dicke	X
Parketriemen		X
10 mm Massivholz-Lamparkett		X
Mehrschichtparkett, zweischichtig	X	X
Mehrschichtparkett, dreischichtig	X	X
Massivholzdielen		X
Planliegende Korkbodenbeläge		X
Korkbodenbeläge mit HDF/MDF Mittellage und Kork Gegenzug		X
ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten	X	X
Exotenhölzer	Für Exotenhölzer empfehlen wir unseren Spezialisten ARDEX PREMIUM AF 2510 2-K-Polyurethanklebstoff	
EMICODE		

Ihr ARDEX Partner

1319 07/2014

NEU!

ARDEX PREMIUM AF 460 MS/AF 480 MS Elastischer/Festelastischer SMP-Klebstoff

Damit Parkettböden eine gute Grundlage haben.

ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastischer SMP-Klebstoff

Parkettklebstoff zum Kleben von:

- Mehrschichtparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Eiche Stabparkett
- ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten

Produktvorteile:

- Keine Grundierung notwendig
- Verarbeitungsfreundlich durch leichte Verstreichbarkeit
- Guter Riefenstand
- Schneller Festigkeitsaufbau
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Sehr emissionsarm
- Auf ARDEX K 55 Schnellspachtelmasse sind Parkettverlegungen bereits nach 1 Stunde möglich



Produktinformation

ARDEX GmbH
Tel.: +49 (0) 23 02 / 664 - 0
Fax: +49 (0) 23 02 / 664 - 240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de



www.ardex.de



Produktinformation

Für jeden Holzfußboden den perfekten Klebstoff.

Holz arbeitet. Holz lebt. Bei der Verlegung von Holzfußböden sind Dimensionsveränderungen des Holzes von großer Bedeutung: So führt z. B. ein hoher Feuchtigkeitsgehalt in der Raumluft zur Ausdehnung und ein niedriger Feuchtigkeitsgehalt wiederum zu einem Schrumpfen des Holzes. Je nach Holzart sind diese Bewegungen mehr oder weniger ausgeprägt. Die neuen ARDEX SMP-Parkettklebstoffe bieten für alle gängigen Holzarten und jede Anwendungssituation die perfekte Lösung. Als Klebstoffe mit modernster Technologie sind sie besonders ökologisch, denn sie sind wasser- und lösemittelfrei.



Verarbeitungsfreundlich und sicher: ARDEX PREMIUM AF 460 MS

ARDEX PREMIUM AF 460 MS besitzt eine elastische Klebstoffrieife und eignet sich ideal für die Verlegung von Mehrschichtparketten, die kaum Dimensionsveränderungen unterliegen.

Der Klebstoff ist durch seine leichte Verstreichbarkeit besonders verarbeitungsfreundlich und zeichnet sich durch einen guten Riefenstand aus. Somit wird eine optimale Benetzung der Parketrückseite sichergestellt. Auch **ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten** lassen sich hiermit sicher und komfortabel verlegen.

Verlegen von Mehrschichtparkett mit Entkopplungsplatte

Altuntergrund mit alten Klebstoffresten und Ausbrüchen



1 Untergrund: Altuntergrund mit alten Klebstoffresten und Ausbrüchen	5 Klebstoff für Entkopplungsplatte: ARDEX PREMIUM AF 460 MS
2 Randdämmstreifen: ARDEX TP 50	6 Entkopplungsplatte: ARDEX DS 30
3 Ausbrüche reparieren mit: ARDEX A 45 M oder ARDEX FIX	7 Parkettklebstoff: ARDEX PREMIUM AF 460 MS
4 Grundierung: ARDEX PU 30	8 Bodenbelag: Mehrschichtparkett


Für höchste Ansprüche: ARDEX PREMIUM AF 480 MS

ARDEX PREMIUM AF 480 MS ist die richtige Wahl für Verarbeiter mit höchsten Ansprüchen, die Wert auf Sicherheit und modernste Technologie legen. Die Kombination aus elastischen sowie festen Klebstoffeigenschaften wirkt untergrundschonend und verhindert Fugenbildungen im Parkettboden. Für erstklassige Ergebnisse ohne Kompromisse.

Durch seine besonderen Eigenschaften bietet **ARDEX PREMIUM AF 480 MS** ein breites Anwendungsspektrum, mit dem alle gängigen Holzarten verlegt werden können.

Verlegen von Holzdielen

Untergrund: neuer Estrich

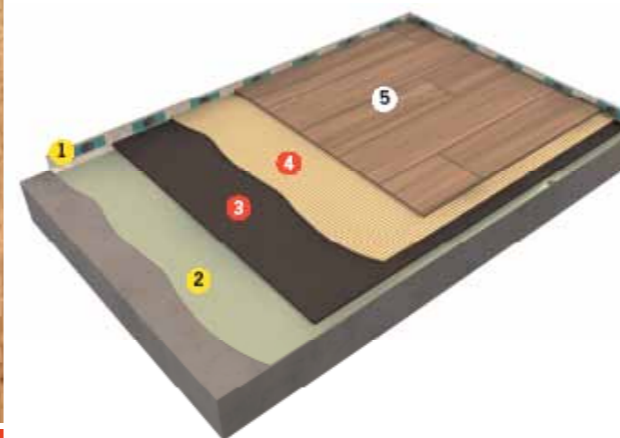

1 Randdämmstreifen: ARDEX TP 50	4 Parkettklebstoff: ARDEX PREMIUM AF 480 MS
2 Grundierung: ARDEX P 51 oder ARDEX P 52	5 Bodenbelag: Holzdielen
3 Spachtelmasse: z.B. ARDEX K 33 oder ARDEX K 55	

Schneller und sicherer Untergrund für perfekte Parkettböden.

ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung



Vielseitig einsetzbar:

- Absperrung gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonböden bis max. 4 CM% (beim Einsatz einer Fußbodenheizung bis 3 CM%)
- Schnellgrundierung unter Parkettböden in Verbindung mit ARDEX PREMIUM AF 460 MS und ARDEX PREMIUM AF 480 MS
- Grundierung auf feuchteempfindlichen Untergründen
- Verfestigung von saugfähigen Untergründen
- Grundierung auf Neu- und Altuntergründen

Schnelltrocknend:

- Bereits nach 1 Stunde überarbeitbar

Ökologisch und wirtschaftlich:

- Sehr emissionsarm
- Wasser- und lösemittelfrei
- Gebrauchsfertig